

Eigenschaften und Nutzen

Eigenschaften	Nutzen
Kältemitteltank	Geringe Abmessungen, 12 kg Kapazität
Vollautomatische Abläufe	Einfache Handhabung
Automatisches Luftabblasen	Vermeidet zusätzliche Servicearbeiten
Integrierte Messarmaturen	In der Frontplatte integriert zum einfachen Ablesen
Integrierte Vakuumpumpe	66 l/min Absaugleistung für schnelles und effektives Absaugen des Kältemittels
Mehrsprachige Menüführung mit einfacher Steuerung über 4 Tasten	Einfache Durchführung der Bedienungsschritte (deutsch, engl., frz., span., niederl.)
Farbig gekennzeichnete Messarmaturen	Große Zahlen, klare Beschriftung, leicht ablesbar
Elektronische Filterüberwachung	Überwacht die Lebensdauer des Hauptfilters
Maßeinheiten änderbar	Druckanzeige in bar oder PSI, Gewicht in kg oder lbs, Temperatur in °C oder °F. Alle anderen Maßeinheiten sind metrisch.
Neues High Tech Gehäusedesign	Stoßsicheres und nicht rostendes Gehäuse
Echte single pass Funktion	Gereinigtes Kältemittel ist stets verfügbar, Hoch- oder Niederdruckbefüllung ist individuell wählbar, Serviceschläuche brauchen während der Absaug-, Evakuierungs- und Füllvorgänge nicht umgeklammt werden.
Interne automatische Ventile und spezielles Hauptkontrollventil	Bietet unkomplizierte Anwendung
Verbesserte Absaugleistung	20% schneller als vorherige Modelle
Ölabscheidung	Integrierte deutlich markierte Flasche für die Ölabscheidung
Automatisches Ölabsaugen und Füllen	Integrierte Behälter für Ölabsaugen und Füllen sorgen für ein unterbrechungsfreies Arbeiten.
Integrierter Drucker	Bietet eine komplette Dokumentation über den Airco-Service für den Kunden
Integrierte Temperaturfühler	Erlauben eine einfache Diagnose des Zustandes der Klimaanlage.
Integrierte Tankheizung	Kompletter Füllvorgang auch ohne laufenden Motor.
Elektronische Waage	Hohe Langzeitmessgenauigkeit vermeidet Neukalibration

Maßstab für professionelle Werkstattdiagnose- und Informationssysteme

Sun KoolKare-Xtreme Klimaanlagenwartungsgerät



- Vollautomatisch und bedienerfreundlich
- Schnelle, einfache Diagnose- und Serviceprogramme
- Integrierter Drucker und Diagnosemessfühler

Flexibel, anpassungsfähig, wirtschaftlich



Snap-on Holdings GmbH
Geschäftsbereich Sun Diagnostics
Auf dem Hüls 5 40822 Mettmann
Tel.:02104/7990 Fax:02104/799332
E-mail:marketing@sun-electric.de

www.sun-diagnostics.com

Gewährleistung laut gesetzlichen Bestimmungen. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder aus dem Programm zu nehmen.

Sun KoolKare-Xtreme




Das Sun KoolKare-Extreme ist ein vollautomatisches, im single-pass-Verfahren arbeitendes Klimaanlage-Wartungsgerät, geeignet für Service-Arbeiten mit dem Kältemittel R134a. Die leicht verständliche Bedienoberfläche führt den Anwender Schritt für Schritt durch das Programm zur automatischen Durchführung der Absaug-, Evakuierungs- und Füllvorgänge. Diese Schritte können auch einzeln, auf manuelle Art durchgeführt werden. Durch Antworten von „JA“ oder „NEIN“ im Dialog mit dem Anzeigedisplay ist die Bedienung auf einfachste Schritte reduziert.

Die Ausstattung des KoolKare-Extreme wird durch einen integrierten Drucker und zwei Temperaturmessfühler vervollständigt. Das Sun KoolKare-Extreme definiert den Weg für modernen Klimageservice und Diagnose.

Ausstattungsmerkmale:

- Interaktives Display mit leicht verständlichen Anweisungen
- Flexible Automatikprogramme
- Mehrsprachig
- Der integrierte Drucker zeigt:
 - die abgesaugte Kältemittelmenge und Füllmenge
 - Fahrzeugtemperatur min/max
 - Anlagendruck min/max
 - Umgebungstemperatur
 - Tankdruck und Temperatur
 - Luftanteil im Tank „OK“ oder „nOK“
 - Restliche Filterlebenszeit
- Integrierte Messarmaturen mit Genauigkeitsklasse 1
- Automatischer Füllvorgang
- Automatisches Luftabblasen
- Elektronische Überwachung der Filterlebensdauer
- Integriertes duales Temperaturdisplay
 - Temperatur Max
 - Temperatur Min
 - Aktuelle Fahrzeugtemperatur
- Leistungsstarke Vakuumpumpe
- 12 kg Kältemittel tank
- Ölabblassbehälter auf der Frontseite
- Zwei integrierte Werkzeugablagen
- Füllgenauigkeit +/- 30 g
- Füllgeschwindigkeit für 1 kg < 1 Minute
- Ölnachfüllflasche

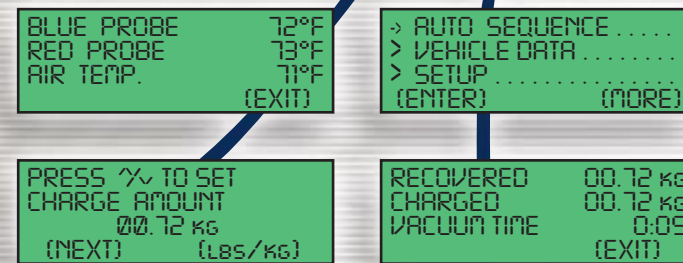

Verschiedene Sprachmöglichkeiten wählbar



Konfiguration:

- Neues, stoßsicheres High Tech Kunststoffgehäuse
- 4-zeiliges LCD Display mit 20 Zeichen
- Integrierter Drucker
- Integrierte Diagnostetemperaturmessfühler
- 2,5 m Serviceschläuche
- Sprache wählbar
- Maßeinheiten wählbar
- Integrierte Messarmaturen und Kontrollventile
- Leicht ablesbarer Ölabblassbehälter
- Leicht ablesbarer Ölfüllbehälter

Technische Daten:

- Pumpenleistung 66 l/min
- Abmessungen (HxBxT): 115 cm, 56 cm, 70 cm
- Gewicht 85 kg
- Netzspannung 230 V~, 50 Hz
- Füllgenauigkeit +/- 30 g

Zubehör:

Ein großes Zubehör-Sortiment für das KoolKare-Extreme finden Sie in unserem aktuellen Airco-Katalog.



Den Sun Airco-Katalog erhalten Sie unter 02104-799-0 oder marketing@sun-electric.de.